


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Fali elektromos autó töltő

Modell: LF-F30

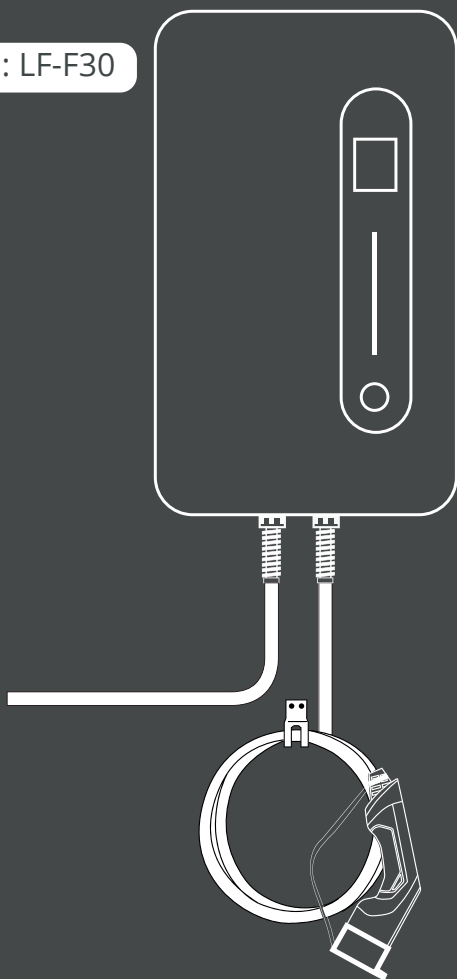

A TERMÉK KÜLSEJE

Fali töltő

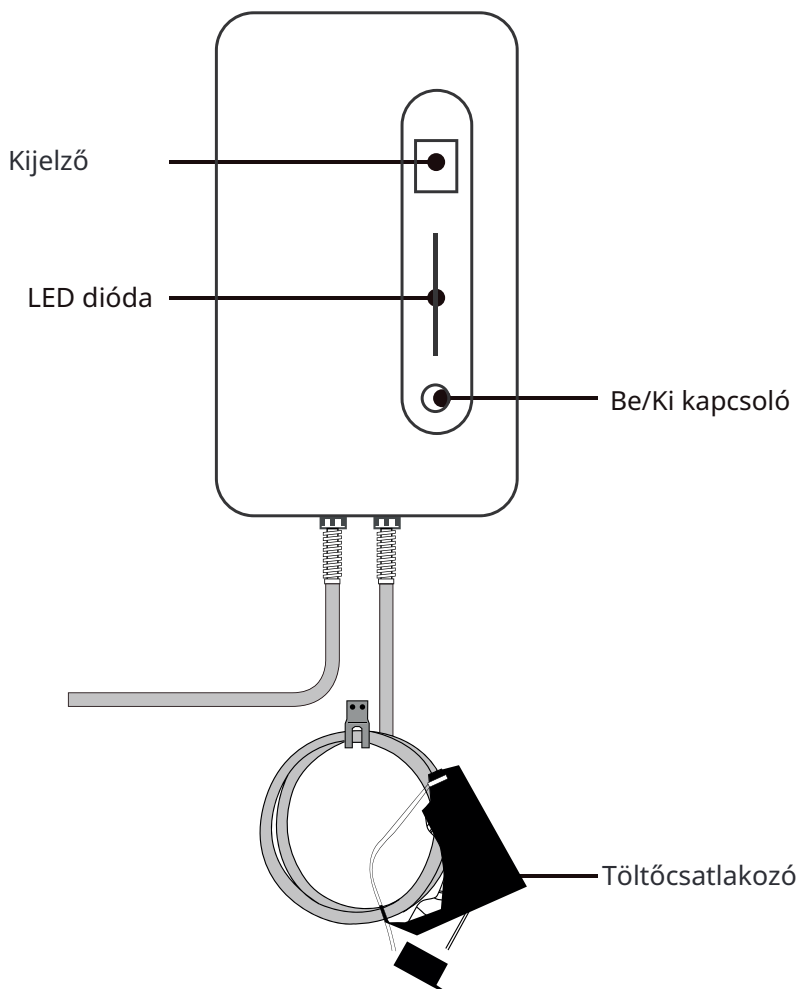

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Telepítési mód: Falra szerelhető / Állványra szerelhető

Üzem mód: C (csatlakozóval)

Tanúsítvány: CE, FCC

Védelmi szint: IP66

Névleges feszültség: 230V-400VAC+10% 50Hz+10%

Névleges áramerősség: 16/32A

Maximális teljesítmény: 3,84/7,68/11/22 kW

Fázisok száma: Egyfázisú / Háromfázisú

Működési hőmérséklet: -25°C - +55°C

Ház anyaga: ABS + PC ötvözet

Biztonsági jellemzők:

Túlterhelés elleni védelem

Rövidzárlat elleni védelem

Szivárgó áram elleni védelem

Alacsony feszültség elleni védelem

Túlmelegedés elleni védelem


Villámvédelem

Használati útmutató


Aktuális verzió

1

Elosztó-
doboz

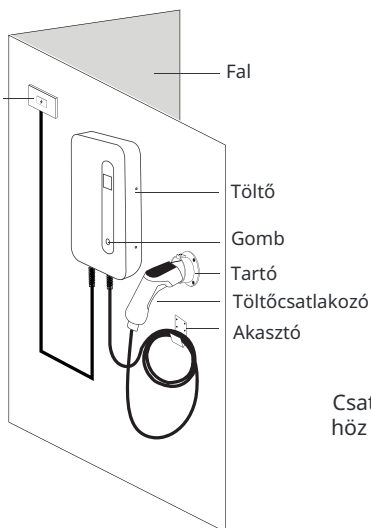


2

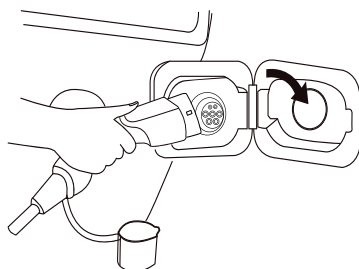


Csatlakoztassa az elektromos járművet a töltő-
höz egy elektromos jármű töltőkábel segit-
ségével.

3



A töltés megkezdéséhez nyomja meg
az előlapon található gombot.

4

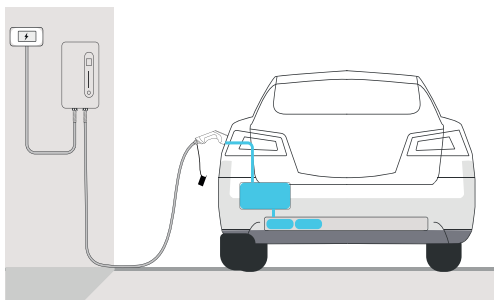


Élvezze a töltést!


Current Switchable Version

1

Elosztó-
doboz

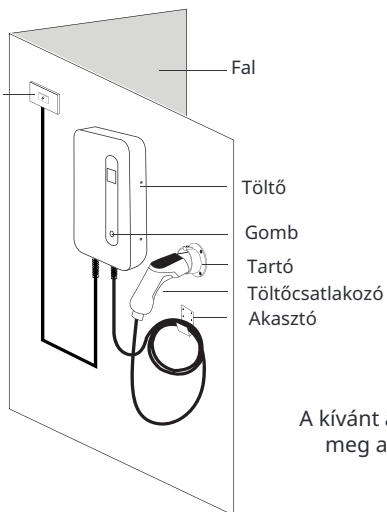


2




A kívánt áramerősség kiválasztásához nyomja meg az előlapon található gombot.

3



Csatlakoztassa a töltőt, és a töltés automatikusan megkezdődik.

4

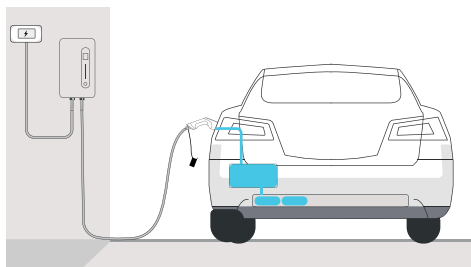

Élvezze a töltést!


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1

A SABLONLAP
megmutatja a furatok helyét

Fal


Fúrja ki a furatokat a
SABLONLAP
alapján.

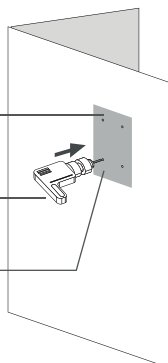

2


Üsse a 30 mm-es MŰANYAG
CSAVAROKAT a furatokba.

Ezután távolítsa el a
sablonlapot a falról.

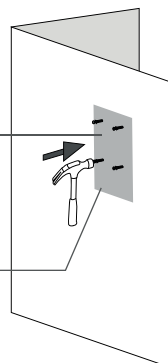


3

Távolítsa el a négy
gumigyűrűt, majd
csavarja ki a 4 csavart a
hátsó panel eltávolításához.

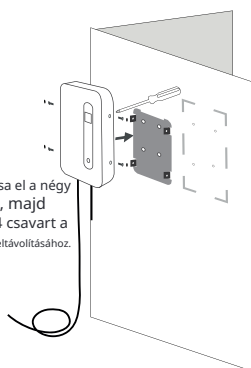

4


Rögzítse a panelt a
falra 30 mm-es
csavarokkal.

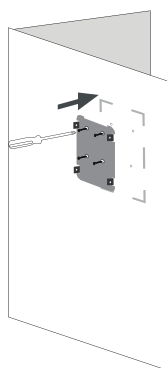

5

Helyezze a töltőt a
falra rögzített panelre.


Csavarozza a töltő
mindkét oldalát a
STATION-höz 4 CSAVARRAL.

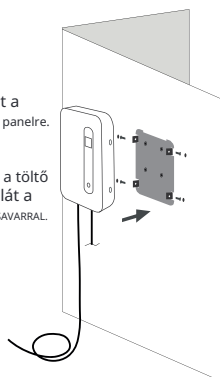

6


Ez a végleges ki-
nézet, a kampót
és a tartót bárhová
felszerelheti.

A kábelt a HOROGRA
és a TARTÓRA
akaszthatja.

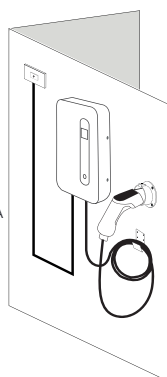


KIJELZŐ KÉPE

EGYSZERES FÁZIS

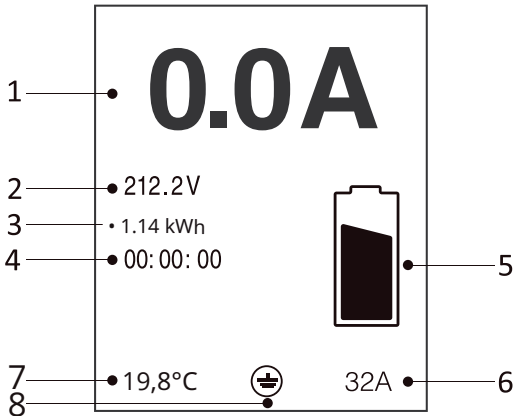

1. Valós idejű áramerősség
2. Valós idejű feszültség
3. Töltés mennyisége
4. Töltési idő
5. Töltés ikon
6. Névleges áramerősség
7. Üzemi hőmérséklet
8. Földelés állapota

HÁROM FÁZIS

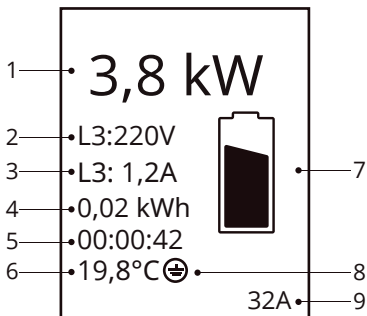

1. Valós idejű teljesítmény
2. Valós idejű feszültség
3. Valós idejű áramerősség
4. Töltési érték
5. Töltési idő
6. Üzemi hőmérséklet
7. Töltés ikon
8. Földelés állapota
9. Névleges áramerősség

Megjegyzés: Az L1/2/3 fázisok valós idejű feszültsége és árama ciklikusan jelenik meg.

Megjegyzések

Az utasítások be nem tartása veszélyes lehet.

Gyermekek ne érintsék a készüléket!

A készüléket működés közben tilos szétszerelni!

A készüléket pirotechnikai anyagoktól, poros vagy korrozív környezettől távol kell telepíteni.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja, és szigorúan tartsa be az utasításokat!

A készülék magas kimeneti feszültséget generál. Használat közben ügyeljen a személyi biztonságára!

A helytelen használat áramütést, akár halált is okozhat! Vészhelyzet esetén a tápellátás azonnal megszakítható.

Karbantartás

A készülék megfelelő élettartamának biztosítása és a kockázatok minimalizálása érdekében a karbantartást rendszeresen el kell végezni. A berendezés karbantartását szakemberek végezhetik csak, megfelelő és biztonságos karbantartó eszközökkel.

A termék gyári csomagolásban kerül forgalomba. A szállítás során kerülje az erős ütések és rázkódásokat a külső csomagolás sérülésének elkerülése érdekében.

A terméket -25°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten, legfeljebb 95% relatív páratartalom mellett kell tárolni. A levegő nem tartalmazhat savakat, lúgokat, egyéb korrozív vagy robbanásveszélyes gázokat.

FIGYELMEZTETÉSEK

Az utasítások be nem tartása veszélyes lehet!

Az áramütés elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a készüléken nincsenek-e látható sérülések.

Gondoskodjon arról, hogy minden védőberendezés mindig rendelkezésre álljon, és rendszeresen ellenőrizze azok megfelelő működését.

Földelési hiba esetén feltételezze, hogy a kábel feszültség alatt van. A töltő ellenőrzése előtt győződjön meg arról, hogy a rendszerben nincs nagyfeszültség.

A töltőberendezést telepítő és használó személyeknek be kell tartaniuk a vonatkozó szabályokat és előírásokat a személyi és a berendezés biztonsága érdekében.

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően földelve van a sürgősségi balesetek elkerülése érdekében.

A szerszámok minden sürgősségi szabadon lévő fém alkatrészét szigetelje le, hogy ne érintkezhesse a fémvázal, elkerülve ezzel a rövidzárlatot.

Semmilyen körülmények között se kísérelje meg a készülék alkatrészeinek saját kezű módosítását, korszerűsítését vagy cseréjét.

A töltő hosszú élettartamának és stabil működésének biztosítása érdekében a lehető legtisztább, viszonylag állandó hőmérsékletű és páratartalmú környezetben helyezze el.

A töltő nem használható gyúlékony vagy illékony gázokat tartalmazó környezetben.

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség, frekvencia, a megszakítók és egyéb paraméterek megfelelnek-e a készülék műszaki leírásában foglaltaknak.

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

A készülék használatával kapcsolatos minden információt megtalál a használati útmutatóban. Kérjük, használat előtt tanulmányozza át, és tartsa be az abban foglaltakat.

Használat előtt olvassa el az alábbiakat is:

Használati figyelmeztetések

1. Elektromos biztonság:

- Kizárólag a jármű gyártójának szabványai és a helyi előírások szerint megfelelő kábeleket és töltőket használjon.
- Ne használjon sérült kábeleket vagy töltőket (pl. látható szigeteléssérülések, deformált csatlakozók).

- Ellenőrizze, hogy a töltés helyén lévő elektromos hálózat alkalmas-e az ilyen típusú eszközök használatára.

2. Túlmelegedés veszélye:

- Ne használja a kábeleket és töltőket rosszul szellőző helyeken vagy szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között.
- Hagyja abba a töltést, ha a csatlakozóknál vagy a vezetékeknél túlzott felmelegedést tapasztal.

3. Védelem külső hatások ellen:

- Kerülje a kábelek és töltők érintkezését vízzel, olajokkal vagy más folyadékokkal, kivéve, ha azok vízállóként vannak jelölve (pl. IP65 szabványnak megfelelően).

- Ne használj tartozékokat olyan helyeken, amelyek nagy forgalmúak, mert ott mechanikai sérülést szenvedhetnek.

4. Biztonságos használat közterületen:

- Közterületen történő töltéskor ügyelj arra, hogy a kábel megfelelően legyen elhelyezve, elkerülve ezzel a járókelők botlásveszélyét.

- Kizárólag tanúsított, a biztonsági előírásoknak megfelelő nyilvános töltőket használj.

5. Kompatibilitás:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kábel vagy a töltő kompatibilis az Ön járműmodelljével és a kiválasztott töltési szabvánnyal (pl. 1-es típus, 2-es típus, CCS, CHAdeMO).

Helyes használati útmutató

1. Csatlakoztatás és leválasztás:

- A kábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a töltő és a jármű is ki van-e kapcsolva.

- Először a töltő aljzatához csatlakoztassa a kábelt, majd a járműhöz. A leválasztás fordított sorrendben történjen.

- Leválasztáskor kerülje a kábel rángatását – a csatlakozókat a gyártó utasításainak megfelelően használja.

2. Tárolás:

- A töltés befejezése után a kábeleket és a töltőket száraz helyen tárolja, lehetőleg egy erre a célra kialakított tokban.

- Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne legyenek megtörve vagy túlzottan meghajlítva, mert ez a belső vezeték sérüléséhez vezethet.

3. Karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze a kábelek és csatlakozók állapotát, különös figyelmet fordítva a kopás, korrózió vagy mechanikai sérülések jeleire.

- A készülékeket száraz, puha törülközővel tisztítsa – kerülje az agresszív vegyi anyagok használatát.

4. Biztonságos otthoni töltés:

- A jármű rendszeres töltésének megkezdése előtt egy minősített villanszerelőnek ellenőriznie kell az elektromos hálózatot a házban.

- Hordozható töltők használata esetén győződjön meg arról, hogy azok földelt, dedikált aljzathoz vannak csatlakoztatva.

5. Töltési szabályok:

- Ne hagyja a járművet a töltőre csatlakoztatva a szükségesnél hosszabb ideig.

- Kísérje figyelemmel a töltési folyamatot, különösen nagy teljesítményű eszközök használatakor.

További óvintézkedések

● Környezetvédelem:

- A használt vagy sérült kábeleket és töltőket a helyi elektronikai hulladékkezelési előírásoknak megfelelően adja le újrahasznosítási pontokon.

- Ne dobja az elektromos tartozékokat a háztartási hulladék közé!

● Adatbiztonság (okos töltők esetén):

- Amennyiben a töltő okos funkciókkal rendelkezik (pl. mobilalkalmazás támogatás), győződjön meg róla, hogy személyes adatai megfelelően védettek.

- A kibbiztonsági kockázatok elkerülése érdekében rendszeresen frissítse a készülék szoftverét.

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvnek megfelelően megjelölt, használt elektronikai berendezéseket tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni. Azokat szelektíven kell gyűjteni és a kijelölt újrahasznosító helyekre kell szállítani. A helyes ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatásokat.

A hulladékgyűjtési rendszer megfelel a helyi hulladékgazdálkodási környezetvédelmi előírásoknak. Részletes tájékoztatást erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítésű irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre vonatkoznak, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell tárni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani), akár saját kezűleg, akár erre szakosodott szervizben, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges időszakos karbantartási vagy szervizelési munkálatokról, legalább hetente egyszer ellenőrizze, hogy a termék fizikai állapota eltér-e az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése esetén haladéktalanul végezze el a szükséges karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési munkálatokat. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elmulasztása, illetve az eltérés észlelésekor történő beavatkozás hiánya a termék tartós károsodásához vezethet. A garancia nem terjed ki a hanyagságból eredő károokra.

Gyártó:

Nanjing SHENQI Electronic Technology Co., Ltd.
Zhongxingxi 9, 211200 Nanjing, Kína
info@besen-group.com

Felelős szervezet:

Név: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Cím: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid, Spanyolország
e-mail: compliance.gavimosa@outlook.com