


Carlinkit CCPA vezetékes nélküli adapter HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet,
és őrizze meg későbbi használatra.

KAPCSOLÁSI RAJZ

1.CarPlay kapcsolat (vezetékes/vezeték nélküli kapcsolat)

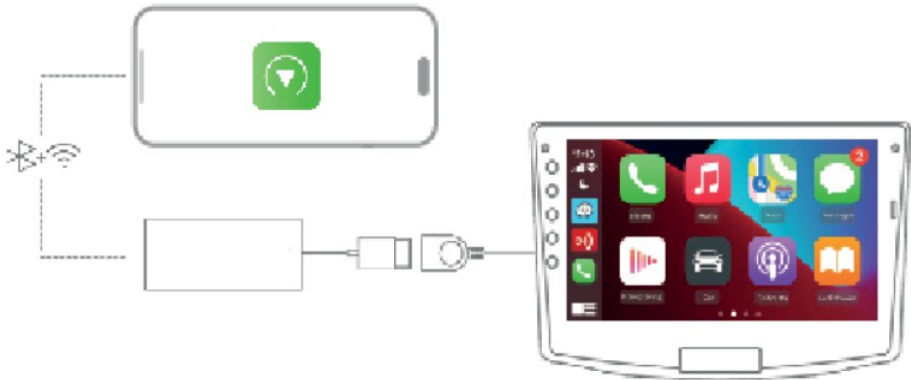

2.Android Auto kapcsolat (vezetékes/vezeték nélküli kapcsolat) (opcionális funkció)

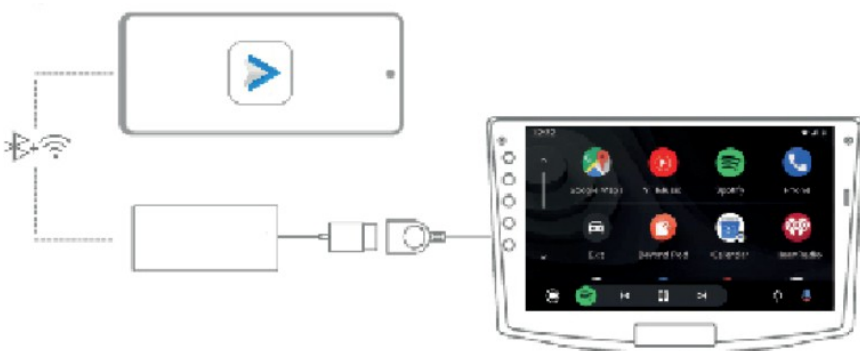

MŰSZAKI ADATOK

- 1.Tápfeszültség bemenet: 1A
- 2.Teljesítmény: 1A
- 3.Energiafogyasztás: 0,75W
- 4.Kompatibilis felbontás: adaptív

FELHÍVÁS

- 1.CarPlay:iPhone 6+, iOS 10+
- 2.Vezetékes Android Auto: Android 6.0+ telefonok
- 3.Vezeték nélküli Android Auto: telefonok z Android 11.0+
- 4.Modellek autók z fogadó navigáció Andriod rendszer, Andriod 4.2+ változat


Alkalmazás telepítési módja 1:

- 1.Csatlakoztassa a készüléket az autó USB-portjához.
- 2.Várjon, amíg a képernyőn megjelenik az U meghajtó és a "Storage 01" (1. ábra).
- 3.Nyissa meg a ES fájlnézegetőt vagy a fájlkezelőt (2. ábra).
4. Kattintson a gombra az alkalmazás megnyitásához és telepítéséhez.
- 5.A telepítés befejezése után megjelenik a képernyőn az "AutoKit" ikon (4. ábra).

Megjegyzés: 1. A fenti műveletekhez meg kell győződni arról, hogy az autó csatlakozik a hálózathoz. 2. Ha az U-drive üzemmód nem jelenik meg a termék kb. 30 másodperces csatlakoztatása után, csatlakoztassa a mobiltelefont a készülék Wi-Fi hálózatához (automatikus előtaggal rendelkező jel), adja meg a jelszót: 12345678, adja meg a 192.168.43.1-t a telefonon lévő böngésző segítségével, adja meg a háttérben - gyári beállítások visszaállítása.




1. ábra

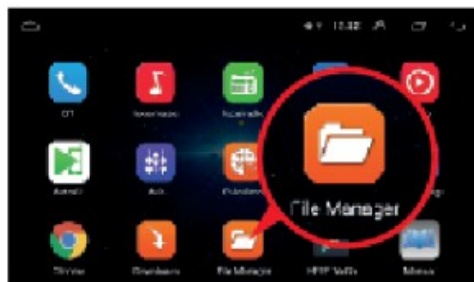

2. ábra



3. ábra

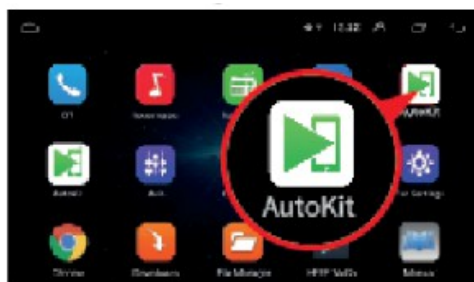

4. ábra

Alkalmazás telepítési módja 2:

Link az alkalmazás letöltéséhez:

<http://121.40.123.198:8080/AutoKit/AutoKit.apk>

1. Nyissa meg a letöltési lehetőséget a számítógép böngészőjében az alkalmazás letöltéséhez, és másolja azt az U meghajtóra (az U meghajtónak FAT32 formátumúnak kell lennie).

2. Helyezze be az U-lemezt az autó USB-portjába, keresse meg az U-lemez mappáját a "Fájlkezelőben" (5. ábra), és kattintson az alkalmazás mappájára a telepítéshez (6. ábra).

Alkalmazás telepítési módja 3:


1. Lépjen be az autó rendszerének böngészőjébe, adja meg a linket, és töltsse le az alkalmazást (győződjön meg róla, hogy az autó csatlakozik a hálózathoz).

2. Kattintson a 'Letöltési könyvtár' gombra a letöltött

alkalmazás mappájának megkereséséhez (5. ábra), majd kattintson a 'Telepítés' gombra.

Vezeték nélküli CarPlay (opcionális funkció)

- 1.Helyezze be az eszközt az autó USB-portjába, majd kattintson az alkalmazás ikonjára.
- 2.Kapcsolja be a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t az iPhone-on, és keresse meg az AutoKit jelet a Bluetooth-felületen (7. ábra), majd kattintson és erősítse meg a c CarPlay használatához.

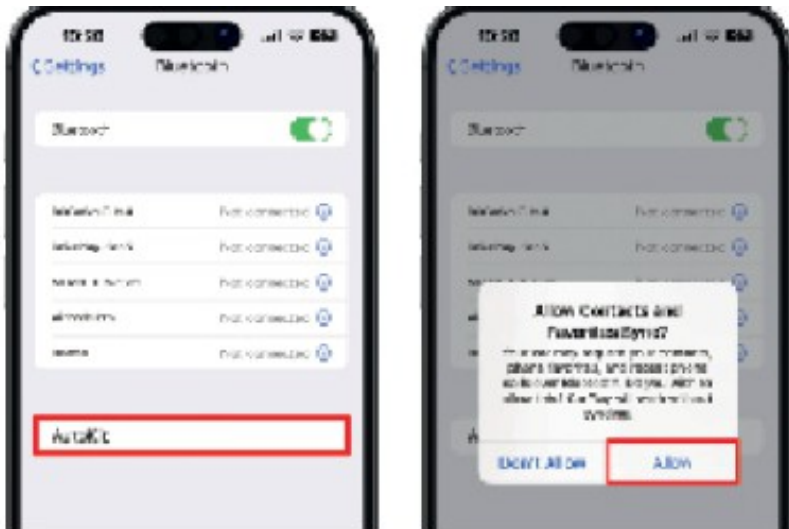


Vezeték nélküli Android Auto (opcionális funkció)

- 1.Az Android Auto letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a Google Play oldalra.
- 2.Ellenőrizze az Andriod Auto működési környezetét és frissítse a Google-szolgáltatásokat.
- 3.Helyezze be az eszközt az autó USB-portjába, és kattintson az alkalmazás ikonjára.
- 4.Kapcsolja be a Wi-Fi-t és a bluetooth-t a telefonján, és keresse meg az AutoKit-et a Bluetooth-ban a kapcsolat létrehozásához.

Figyelem

Ellenőrizze, hogy a telefonja támogatja-e az Android Auto rendszert.

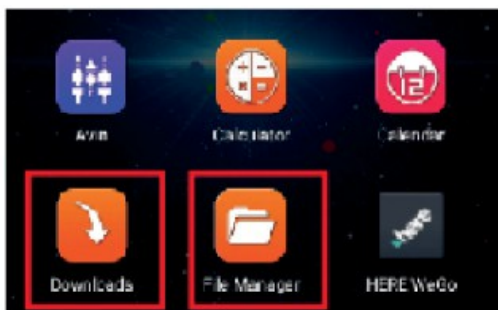

5. ábra



6. ábra

Adatkábel-csatlakozás (CarPlay/Android Auto)

1. Csatlakoztassa a készüléket az autó USB-portjához.
2. Csatlakoztassa iPhone vagy Android telefonját a készülékhez kábelen keresztül (CarPlay/Android Auto vezetékes funkció elérhető).


Megjegyzés: Használja az eredeti adatkábelt vagy kiváló minőségű, MFi tanúsítvánnyal rendelkező kábelt.

Vezetékes képernyő duplikációs kapcsolat


1. Helyezze be az eszközt az autó USB-portjába, majd kattintson a bal felső sarokban lévő "Beállítások" ikonra (7. ábra).
2. Válassza ki a "Tükrözés" opciót az "iPhone mód" / "Android mód" menüpontban.
3. Az adatkábellel csatlakoztassa a telefont a készülékhez, és aktiválja a képernyő duplikációs funkciót.



7. ábra

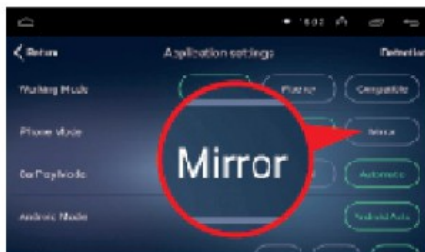

8. ábra

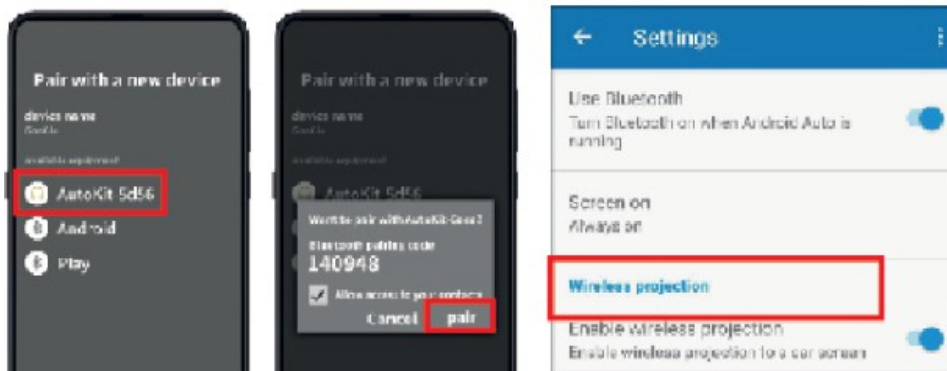

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma: Megjelenik a csatlakozási felület:telefon csatlakoztatása. Megoldás:

1. Győződjön meg róla, hogy a használt adatkábel eredeti vagy MFi-tanúsítványt kapott.
2. Kattintson az AutoKit beállítások > Speciális beállítások > Töltési mód: válassza a Gyenge (a telefon töltésének letiltása) lehetőséget.
3. Indítsa újra a telefont.
4. A készülék verziójának frissítése érdekében forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Probléma: Megjelenik a csatlakozási felület: termék beillesztése Megoldás:

1. Csatlakoztassa az eszközt az autó egy másik USB-portjához, és próbálja meg újra.
2. Ellenőrizze, hogy a beállításokban elérhető-e az USB hibakeresés funkció. Ha a hibakeresési funkció engedélyezve van, tiltsa le. Ha ki van kapcsolva, kapcsolja be.
3. Állítsa vissza az autósámítógépet (autórendszer) a gyári beállításokra, majd telepítse újra az alkalmazást.
4. A készülék verziójának frissítése érdekében forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Probléma:Fekete képernyő a mobiltelefon csatlakoztatása után.

Megoldás:

- 1.Menjen be az autó rendszerbeállításába, és tiltsa le a "kézifék beállításai" opciót, vagy engedélyezze a "videó megtekintése vezetés közben" opciót.
- 3.Menjen be az AutoKit beállítások beállításába
- Speciális beállítások - Egyéb renderelési módban.

Probléma: Nincs hang a mikrofonból Megoldás:

- 1.Kapcsolja ki a hangalapú asszisztenst az autós rendszerben.
- 2.Egyes autómodellekben az autós mikrofon funkció nem használható (a készülék beépített mikrofon opcióval rendelkezik).

Probléma: Nincs hang/nem halljuk egymást telefonbeszélgetés közben.

Megoldás:

- 1.Az autós rendszer és a telefon párosításának megszakítása telefonhívás közben.
- 2.Kapcsolja ki a hangalapú asszisztens funkciót az autós rendszerben.

Probléma: Echo telefonhívás közben. Megoldás: Módosítsa a dekódolási módot a szoftveren, és távolítsa el az eredeti Bluetooth-jelet a telefonon; ha még mindig nem működik, forduljon a munkatársakhoz műszaki támogatásért.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Termelő:Huizhou Yunlian Technology Co., Ltd

Cím:Office 2101, Huamao tower 2,Huicheng District,Huizhou City,
Guangdong Province, 516003 China

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon:

<https://files.innpro.pl/Carlinkit>

Rádiófrekvencia:

BDR+EDR: 2402-2480MHz

Wifi 5.2G: 5180MHZ~5240MHZ

Wifi 5.8G: 5745MHZ~5825MHZ

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 2.61-4.29dBm

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvél összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapról hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapról hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------